




SIBASA LUMINIC SYSTEMS

LUMINARIA STREET LIGHT SLS-ECO URBAN

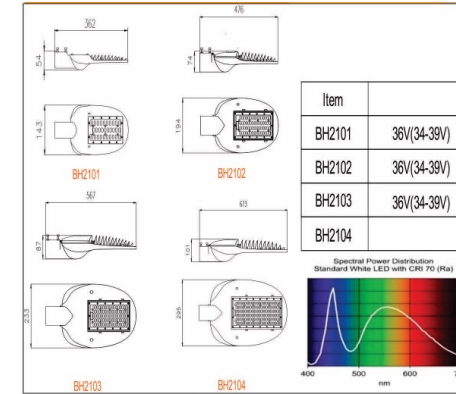

POTENCIAS	60W	100W	150W
Lumen	7200	12'000	18'000
Flujo Luminoso (Lm/W)	120	120	120
Temperatura de color (CCT)	6500K	6500K	6500K
Índice de Color (CRI)	Ra> 70	Ra> 70	Ra> 70
Ángulo Beam	180*75°	180*75°	180*75°
Grado de protección/IP	IP67 IK09	IP67 IK09	IP67 IK09
Horas de vida útil	50'000	50'000	50'000
Voltaje de operación	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 85-265V
Factor de Poder	>0.95	>0.95	>0.95
radio de iluminación	55m ²	70m ²	85m ²

CARACTERÍSTICAS	
*Iluminación con Tecnología LED SMD 3030 de Philips	
*Fabricado en aleación de aluminio acabado en pintura Electrostática secada al horno, Color gris	
*Óptica de Policarbonato	
*Chip Philips 3030	
*Módulos PCV bilaterales	
*Diseño ultra delgado favorece la disipación del calor	
*Cuenta con base para fotocelda	
*Aplicaciones: Avenidas, calles secundarias, parques industriales, Jardines, caminos rurales, Etc.	

Certificado	NOM 031; 003; 054; CE, RoHS
Garantía	3 a 5 Años
País de Origen	China
Nota	La garantía aplica por defectos de fabricación en condiciones normales de operación

CONTACTO:
Teléfono: (55) 3261 0356 y (55) 1523 5643
E-mail: gem.sibasa09@yahoo.com.mx
www.sibasasistemasluminicos.com.mx