


LUMINARIA STREET LIGHT MODELO SLS-PBC-



La distribución Lumínica es de tipo BATWING (IES III) También Disponibles en IES I, II y IV

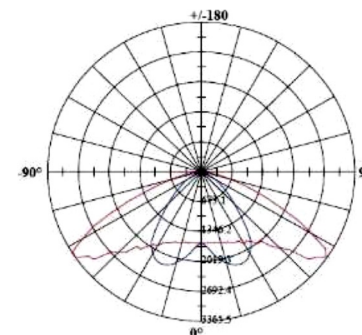

Modelo	Potencias	Capacidad Lumínica	CCT	Factor de potencia	CRI	Temp. De Operación	Protección IP IK	Voltaje	Hz	Protección Contra picos	Altura de Montaje	Distancia Inter postal	Accesorios Adicionales	Vida útil Del LED
SLS-160-PBC	50W 100W	160Lm/W	6000K	>0.95	≥85	-30°C +55°C	IP65 Polvo y agua IK9 Impactos	85-265V AC	50/60Hz	Supresor	5-7 metros 7-9 metros	25-35 m	Base y Fotocelda A petición del cliente	100 mil Horas

CARACTERISTICAS MECANICAS

Material de la Carcasa: ---- Aleación de Aluminio Fundido a Presión

Recubrimiento:----- Pintura Electrostática Color gris secada al horno

Lente:----- Lente de alta calidad con transmitancia mayor al 92%

Sellado:----- A prueba de polvo y agua

Protección:----- IP65

Certificaciones:----- ROHS, CE, IP65, NOM-031 Enero 2012, NOM-003-SCFI-2014

Garantía: ----- 3 Años en condiciones normales de operación

Chip LED SMD 3030 2D De la prestigiosa marca de Philips

