



SIBASA LUMINIC SYSTEMS

Poste cuadrado con Sistema Lumínico Integrado para Alumbrado Público:

DATOS TÉCNICOS:

Poste cuadrado con Sistema Lumínico Integrado para Alumbrado Público:

Modelo: ALL IN TWO URBAN SLS-PAC-30/40/50

Fabricado en: PTR 4 X 4 CAL-12

Placa base: de 1/4" x 27 x 27 cm.

Acabado en pintura electrostática para mayor resistencia a las condiciones climáticas

Alturas disponibles: 3m; 4m; 5m; 6m

Con luminaria integrada de 30W; 40W; 50W. 120-177V AC

Óptica curva-II

Carcasa de la luminaria: Fabricada en PTR 6x4 o 4 x 4 Cal-14 Acabado en pintura electrostática secada al horno

Fuente lumínica (Chips LED) Marca CREE Con 190Lm/W. 5000K

Vida útil de los led: >90 mil horas

Driver ajustable de 120-277V AC. Marca Philips


Supresor de pico de 12Kv. Para mayor protección contra variaciones de voltaje

Alturas recomendadas: 30W(3-4mts) 40W(4-5mts) 50W(5-6mts)

Distancia Inter postal: 30W(12-15m) 40W(15-20m) 50W(20-25m)

Garantía de sistema lumínico: 3 años

(La garantía aplica por defectos de fabricación en condiciones normales de operación)

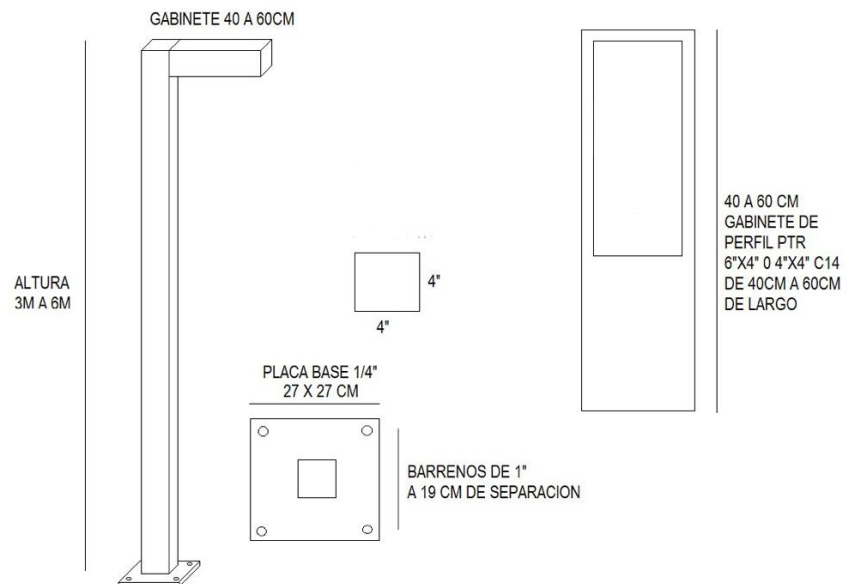

HECHO EN MÉXICO

Componentes de reconocimiento internacional:



CONTACTO:

(55) 2210-1354 y (55) 1523 5643

E-mail: gem.sibasa09@yahoo.com.mx

www.sibasasistemaslumnicos.com.mx